DBBC

Doppelhahnkombination

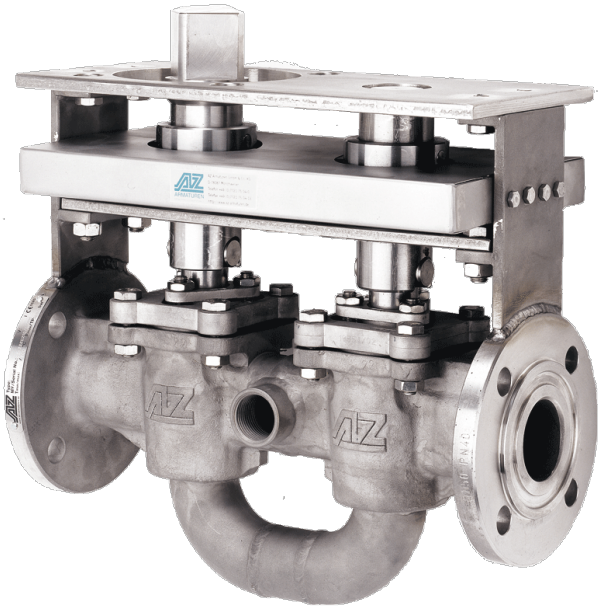

Konstruktionsmerkmale AZ-Flansch-Kükenhahnkombination mit doppelter Absperrung. In Offenstellung wird das Medium durch beide Armaturen mittels „L“-Küken über die Rohrbögen geleitet. In Zustellung kann der Zwischenraum entspannt / gespült / drucküberwacht werden. In dieser Position kann kein Produkt, das vor dem Eintrittshahn ansteht, in die Leitung nach dem Austrittshahn gelangen und umgekehrt (sog. „Stofftrennung“). Beide Hähne werden gleichzeitig über ein gelagertes Zahnradgetriebe betätigt, entweder manuell mit Handrad oder mit pneumatisch / elektrisch mit einem 180°-Antrieb.