

ISO-STANDARD A CA


**Robinet à boisseau à revêtement,
résistant aux produits chimiques et
aux utilisations sous vide - chapeau
ISO**

Type CA

DIN-EN : DN 15 - 600 / PN 10 - 40

ASME : NPS ½" - 24" / class 150 - 300

Temp : $-30 < T < 210^{\circ}\text{C}$, convient au vide 10^{-8} mbar

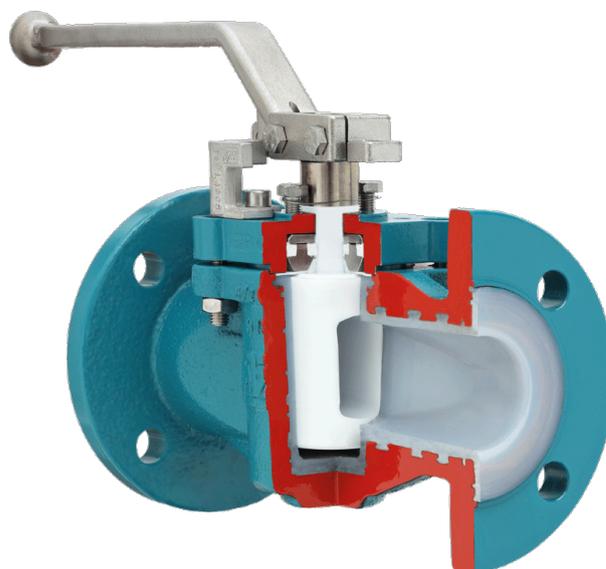

Principales caractéristiques

- Absence de cavités
- Pas de maintenance - Auto-lubrifiant
- Très bonne résistance aux produits chimiques - rev