

F-2 ISO-STANDARD FS

Robinet à boisseau conique chemisé - chapeau ISO et sécurité feu FS (Firesafe)

DIN-EN: DN 15 - 600 / PN 10 - 40

ASME: NPS ½" - 24" / class 150 - 300

Temp : $-30 < T < 230^{\circ}\text{C}$, Convient au vide 10^{-8} mbar




Principales caractéristiques

- Absence de cavités
- Pas de maintenance - Auto-lubrifiant
- Bride de couvercle selon DIN ISO 5211 pour le montage d'actionneur
- Ajustement du boisseau simple et rapide - même en cas d'actionneur installé
- Étanche sous vide
- Certifié émissions fugitives (TA-Luft 2002 approuvé)
- Directive 2014/68/EU - DESP
- Sécurité feu API 607 ISO 10497
- Conformité avec la FDA - application pharmaceutique

Diagramme PT

General Pressure-Temperature-Diagram

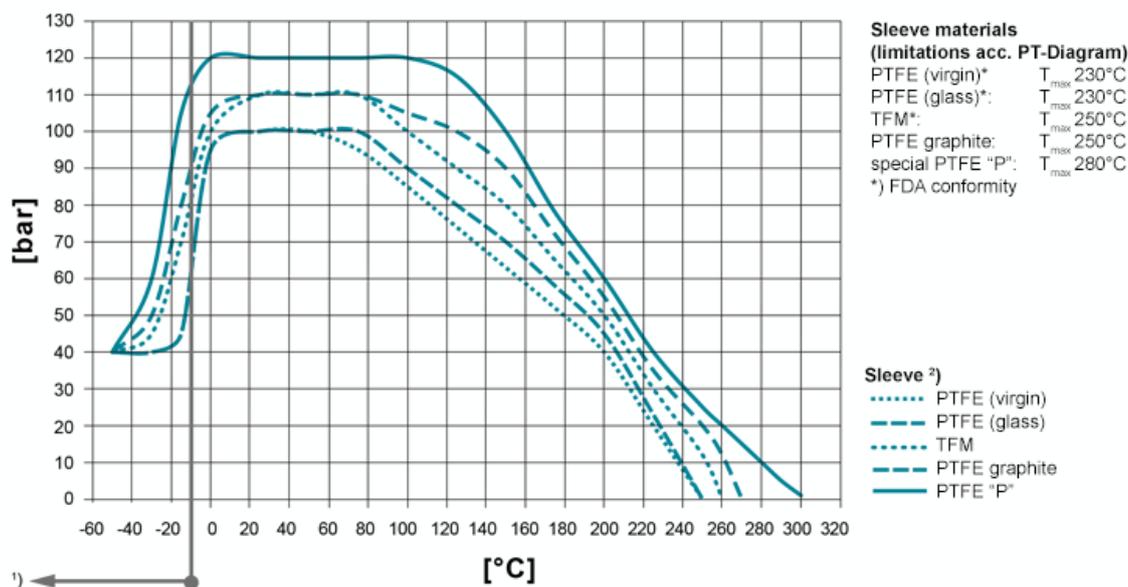

Pour les utilisations <-30°C ou >220 °C, nous consulter afin que notre bureau d'étude puisse valider les conditions d'utilisations. En plus de la limite d'utilisation P/T de la chemise PTFE, il faut également prendre en considération les valeurs P/T du matériaux de corps et chapeau. Pour cela, vous pouvez vous référer aux normes EN 12516-1 resp. ASME B16.34 afin de choisir la classe de pression correspondant à votre application. 1) Pour les utilisations sous -10°C / nous recommandons l'usage d'inox austénitiques. 2) Chemise : plusieurs nuances de matières sont disponibles.

Matériaux

Matériaux standard pour le corps de vanne

- Acier Carbone 1.0619, ASTM A216 WCB
 - Inox 1.4408, ASTM A351 CF8M
 - Inox 1.4308, ASTM A351 CF8
 - Aciers bas carbone (basse Temp.) 1.1138, LCC/LCB/A352
 - Inox 1.4408, ASTM A351 CF8M
 - Inox 1.4308, ASTM A351 CF8
- ### Matériaux standard du boisseau
- Fonte ductile ENJS 1049, ASTM Gr 60-40-18 / A395
- ### Matériaux spéciaux
- Alliages
 - Monel
 - Nickel
 - Zirconium
 - Titane
 - Tantale
 - Autres matériaux sur demande

Systemes d'etanchéité


Etanchéité „Sécurité Feu“ (API 607) Type FS

Garnitures en graphite pour une étanchéité totale, jusqu'à 230 °C


Type FS

[en savoir plus \[...\]](#)

Boisseaux

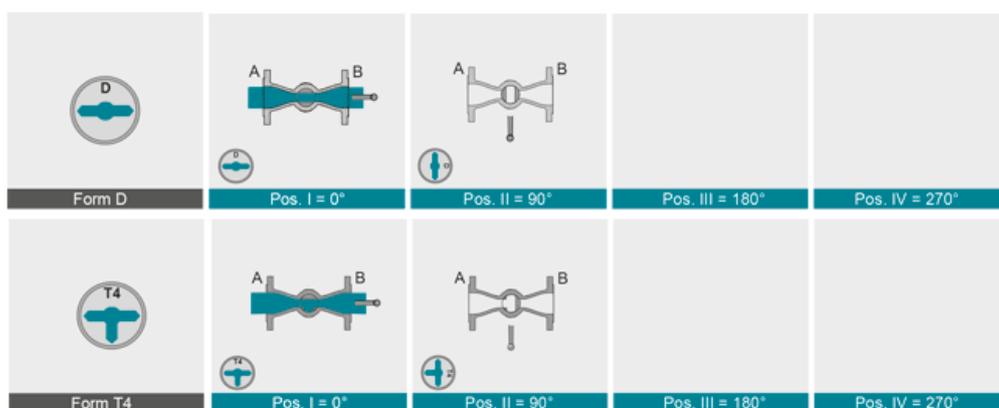


Dimensions

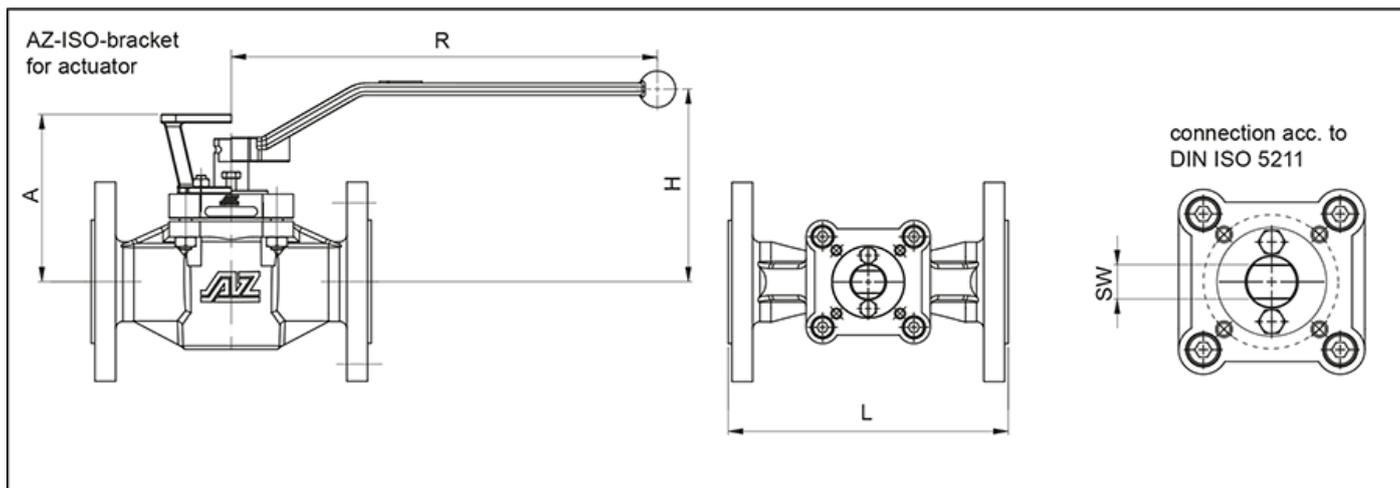

	DN	PN	L	øD	bracket / lever			DIN	dihe-	torque*	weight	K _{vs} -value	C _v -value	
					A	H	R	flange	dron	[Nm]	[kg]	[m³/h]	[US.gal/min]	
DIN EN 1092-1 / 558-1	15	10-40	130	95	88	103	200	F05	11	30	3,8	12	14	
	20	10-40	150	105	88	103	200	F05	11	30	4,3	13	15	
	25	10-40	160	115	94	109	200	F05	11	30	4,9	25	29	
	32	10-40	180	140	102	117	320	F07	14	70	8,6	46	53	
	40	10-40	200	150	109	124	320	F07	14	80	9,6	85	98	
	50	10-40	230	165	139	159	420	F07	19	120	13,9	160	185	
	65	10-16 25-40	290	185	158	165	600	F10	22	200	19,3	262	302	
	80	10-40	310	200	158	165	600	F10	22	200	21,4	275	317	
	80S	10-40	310	200	173	180	600	F12	22	300	24,6	417	482	
	100	10-16 25-40	350	220	158	165	600	F10	22	200	24,6	197	228	
	100S	10-16 25-40	350	220	173	180	600	F12	22	300	28,9	582	673	
		NPS	class	L	øD	bracket / lever			DIN	dihe-	torque*	weight	K _{vs} -value	C _v -value
	ASME B 16.5 / 16.10					A	H	R	flange	dron	[Nm]	[kg]	[m³/h]	[US.gal/min]
		½"	150	108	90	88	103	200	F05	11	30	2,7	14	16
		300	140	95							3,8	13	15	
¾"		150	117	100	88	103	200	F05	11	30	3,2	13	16	
		300	152	115							4,3	13	15	
1"		150	127	110	94	109	200	F05	11	30	3,5	24	28	
		300	165	125							4,9	26	31	
1¼"		150	140	115	102	117	320	F07	14	70	5,4	46	53	
		300	178	135							8,6			
1½"		150	165	125	109	124	320	F07	14	80	7	78	90	
		300	190	155							9,6	79	92	
2"		150	178	150	139	159	420	F07	19	120	11,8	145	167	
		300	216	165							13,9	156	180	
2½"		150	190	180	158	165	600	F10	22	200	15,5	236	273	
		300	241	190							19,3			
3"		150	203	190	158	165	600	F10	22	200	18,2	225	260	
		300	282	210							21,4	228	264	
4"		150	229	230	158	165	600	F10	22	200	20,3	169	195	
	300	305	255							24,6	198	229		
4"S	150	229	230	173	180	600	F12	22	300	24,6	523	604		
	300	305	255							28,9	542	627		

* inclusive 100% safety factor for actuators

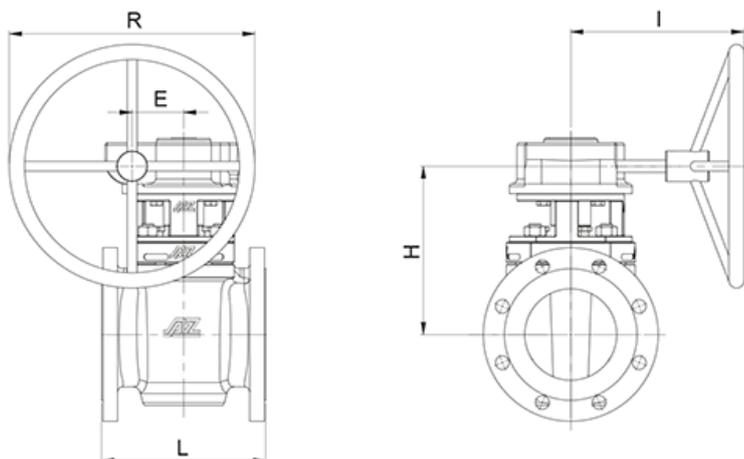

DIN EN 1092-1 / 588-1

ASME B 16.5 / 16.10

DN	PN	L	E	gear (Pro-Gear)			Typ	DIN flange	dihe-dron	torque* [Nm]	weight [kg]	K _{v5} -value [m³/h]	C _v -value [US.gal/min]
				R	H	I							
125	10-16	325	84	400	277	290	Q1500-S	F16	36	900	67	865	1000
	25-40										71		
150	10-16	350	84	400	277	290	Q1500-S	F16	36	900	77	875	1011
	25-40										79		
200	10-16	400	96,5	600	320	350	Q3000-S	F16	36	1200	108	1770	2047
	25 40										119		
250	10 16	450	117,5	600	328	465	Q5000-S	F16	36	1500	177	2788	3223
	25 40										235		
300	10 16	500	117,5	600	366	465	Q5000-S	F16	36	2600	230	2618	3027
	25 40										249		
350	10 16	550	137,5	600	460	465	Q6500-S	F25	46	5500	395	5070	5861
	25 40										468		
400	10 16	600	137,5	600	460	465	Q6500-S	F25	46	5500	411	4694	5426
	25 40										525		
450	10 16	650	180	600	485	520	Q12000-S	F30	55	6400	611	8065	9323
	25 40										730		
500	10 16	700	180	600	510	520	Q12000-S	F30	55	7500	655	10260	11862
	25 40										744		
600	10 16	800	180	600	510	520	Q12000-S	F30	55	7500	681	7980	9226
	25 40										863		
NPS	class	L	E	gear (Pro-Gear)			Typ	DIN flange	dihe-dron	torque* [Nm]	weight [kg]	K _{v5} -value [m³/h]	C _v -value [US.gal/min]
				R	H	I							
5"	150	254	84	400	277	290	Q1500-S	F16	27	900	55	738	853
	300	325									71		
6"	150	267	84	400	277	290	Q1500-S	F16	27	900	60	775	896
	300	403									70		
8"	150	292	96,5	600	320	350	Q3000-S	F16	36	1200	94	1517	1754
	300	419									125		
10"	150	330	117,5	600	328	465	Q5000-S	F16	36	1500	127	2239	2589
	300	457									160		
12"	150	356	117,5	600	366	465	Q5000-S	F16	36	2600	153	1904	2202
	300	502									170		
14"	150	686	137,5	600	460	465	Q6500-S	F25	46	5500	180	2448	2830
	300	762									210		
16"	150	600	137,5	600	460	465	Q6500-S	F25	46	5500	246	5131	5932
	300	600									305		
18"	150	864	180	600	485	520	Q12000-S	F30	55	6400	627	9135	10561
	300	914									763		
20"	150	914	180	600	510	520	Q12000-S	F30	55	7500	698	11728	13559
	300	991									860		
24"	150	1067	180	600	510	520	Q12000-S	F30	55	7500	825	9863	11402
	300	1143									1070		

* inclusive 100% safety factor for actuators