

SAVA

Combinazione speciale crossover per valvole di sicurezza (scarico)

DIN: 25E - 500E / PN 10 - 40

ASME: NPS 1"E - 20"E / class 150 300

PT range: $-30 < T < 230/280^{\circ}\text{C}$, vacuum 10-8 mbar

Caratteristiche costruttive

- Passaggio totale, foro circolare
- Privo di cavità (nessun contatto tra il fluido e le superfici delle tenute)
- Garantita per anni (DIN EN 12266-1)
- Sostituzione sicura delle valvole di sicurezza
- Possibilità di errore azzerata
- Ritorno sicuro del "volume di scarico"
- combinazione economica di diversi diametri nominali
- Approvazione TÜV

Il principio di funzionamento della valvola di sicurezza risiede al suo interno. In base alla costruzione, durante la fase di crossover viene garantita una sezione minima (A_{min}), dalla valvola di sicurezza I alla valvola di sicurezza II. E' pertanto sempre garantito un flusso minimo (protezione del recipiente).



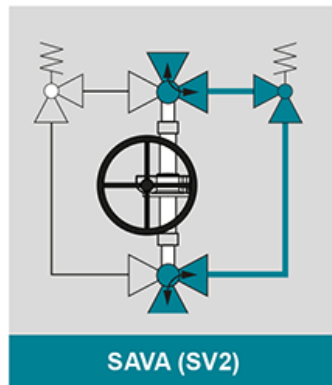


Diagramma PT

General Pressure-Temperature-Diagram

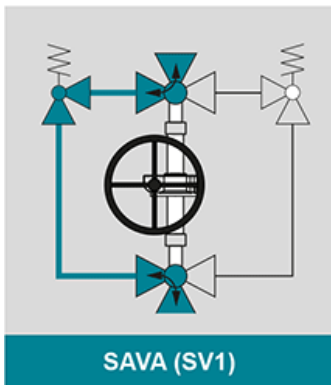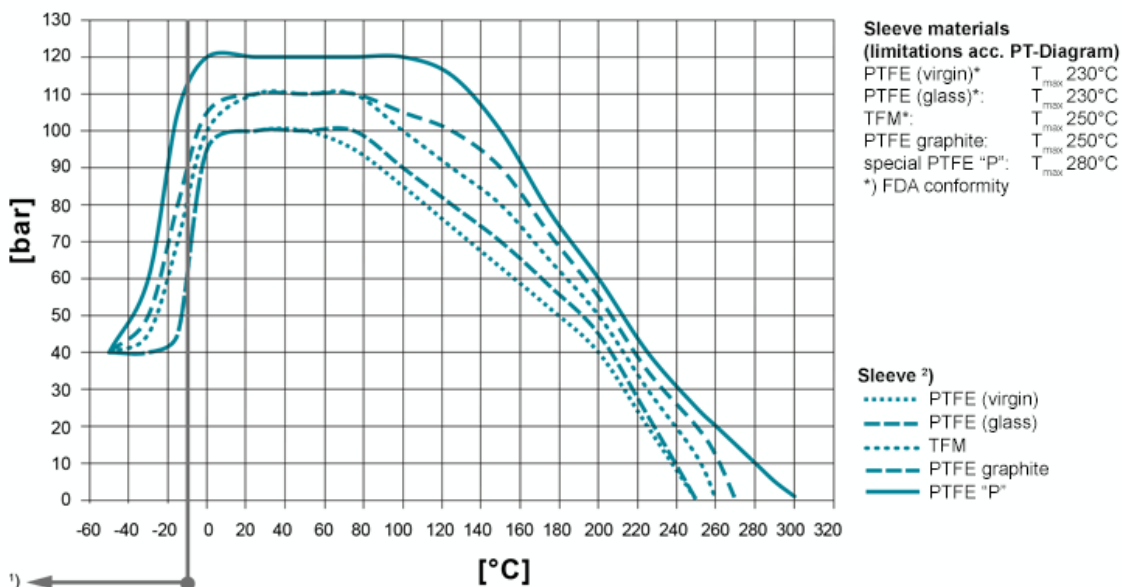

Le temperature di esercizio $<-30^{\circ}\text{C} > 220^{\circ}\text{C}$ devono essere controllate e approvate da AZ in base alle condizioni operative.

Oltre ai valori P/T della boccola, bisogna tenere conto delle limitazioni del corpo valvola.

Fare riferimento alla normativa EN 12516-1 risp. ASME B16.34, per scegliere il valore di pressione nominale più consono. I valori indicati si riferiscono all'acciaio inossidabile austenitico 1.4408 (A351 Gr CF8M).

1) Con temperature di esercizio al di sotto di -10°C , sono richiesti acciai austenitici/ a basse temperature.

2) Boccole: disponibili in diversi materiali

Materiali

Materiali standard per il corpo valvola

- Acciaio al carbonio 1.0619, ASTM A216 WCB
- Acciaio inossidabile 1.4408, ASTM A351 CF8M
- Acciaio inossidabile 1.4308, ASTM A351 CF8
- Fusione di acciaio inossidabile non legato (basse temperature) 1.1138, LCC/LCB/A352

Materiali standard del plug

- Acciaio inossidabile 1.4408, ASTM A351 CF8M
- Acciaio inossidabile 1.4308, ASTM A351 CF8

Materiali speciali

- Ghisa sferoidale ENJS 1049, ASTM Gr 60-40-18 / A395
- Alloy
- Monel
- Nichel
- Zirconio
- Titan
- Tantal
- altri materiali su richiesta

Sistemi di tenuta

Tenute standard adatte alle maggiori applicazioni

Tmax 230°C

Tipo STD

Per saperne di più

Tenute FireSafe (API 607) con guarnizioni in grafite per un'ulteriore tenuta sullo stelo;

Tmax 230°C

Tipo FS

Per saperne di più

Tenute FireSafe per temperature fluttuanti

Con 3 guarnizioni in grafite (regolabili) per un'ulteriore tenuta sullo stelo;

Tmax 280°C

Tipo FSN

Per saperne di più

Tenute di sicurezza FireSafe per temperature fluttuanti

Con 3 guarnizioni in grafite (molle a disco caricate dal vivo) per un'ulteriore tenuta sullo stelo

Tmax 280°C

Tipo FSN-SL

Per saperne di più

Tenute di sicurezza per agenti chimici,
previene la fuoriuscita di fluidi tossici e
corrosivi

con premistoppa in PTFE per un'ulteriore
tenuta sullo stelo

Tmax 230°C

Tipo CA

Per saperne di più

Tenute di sicurezza per agenti chimici per prevenire la
fuoriuscita di fluidi tossici e corrosivi

Con 3 guarnizioni in PTFE per un'ulteriore tenuta sullo stelo

Tmax 230°C

Tipo CASN

Per saperne di più

Tenute di sicurezza per agenti chimici per prevenire la
fuoriuscita di fluidi tossici e corrosivi

Con 3 guarnizioni in PTFE per un'ulteriore tenuta sullo stelo

Tmax 230°C

Tipo CASN-SL

Per saperne di più

Port Form



Su richiesta

Dimensioni

F-3-E-W: $\zeta = 1,14$
 F-3-E-S: $\zeta = 1,29$

F-3-E-S: $\zeta = 1,29$

(measured ζ -values,
 valid for all nominal sizes)

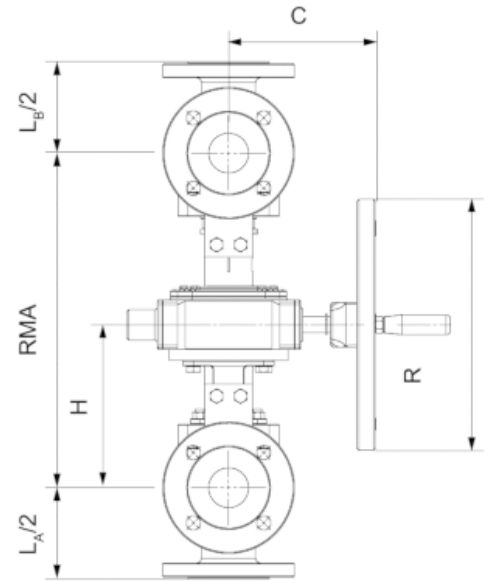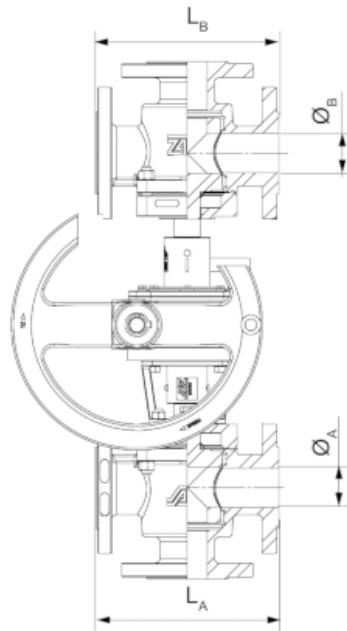

Class 150 ³⁾	PN10 - PN 40 ³⁾		A _{min}	RMA _{min} ¹⁾ [mm]		C	H	L _A ³⁾	L _A /2	L _B ⁵⁾	L _B /2	R		
	Ø _A [NPS]	Ø _B [NPS]	Ø _A [DN]	Ø _B [DN]	[mm ²]	ISO-EXTRA	EXTRA	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
		1E		25E ⁴⁾		320		132	180	160	80	160		
1E	1½E	25 ⁴⁾	40E	50E	225	330		165	188	200	100	200	100	160
	2E		50E	65E		340		170	205	160	80	230	115	315
	1½E		40E	50E		360		165	188	200	100	200	100	160
1½E	2E	40E	50E	65E	708	360		170	205	200	100	230	115	315
	3E		65E	80E		390		170	215	200	100	310	155	315
	2E		50E	65E		400		170	205	230	115	230	115	315
2E	2½E	50E	65E	80E	1296	410		170	215	230	115	290	145	315
	3E		80E	100E		430		170	235	230	115	310	155	400
	3E		80E	100E		460		170	235	310	155	310	155	400
3E	4E	80E	100E	150E	3754	530		299	290	310	155	350	175	400
	6E		150E	200E		480		324	342	350	175	480	240	500
	4E		100E	150E		590		299	290	310	155	350	175	400
4E	6E	100E	150E	200E	5184	640 (F25)		324	342	350	175	480	240	500
	8E		200E	250E		680 (F30)		380	381	480	240	600	300	400
	6E		150E	200E		720 (F30)		324	342	480	240	480	240	500
6E	8E	150E	200E	250E	14386	730 (F30)		380	381	480	240	600	300	400
	8E		200E	250E		760 (F30)		380	381	600	300	600	300	400
8E	10E	200E	250E	300E ²⁾	25833	830 (F35)		510	434	600	300	730	365	800
	10E		250E	300E ²⁾		850 (F35)		510	434	730	365	730	365	800
10E	12E	250E	300E ²⁾	300E ²⁾	42102					730	365	850	425	
12E	12E	300E ²⁾	300E ²⁾	300E ²⁾						850	425	850	425	

¹⁾ larger pipe centre line (RMA) on request

²⁾ All details for PN10 - PN 40 and Class 150, higher sizes or ratings on request


³⁾ Flanges acc. to ASME, Class 300/600 or others on request

⁴⁾ also available with T-wrench

⁵⁾ F/F dimension acc. to DIN 3202 / EN 558-1

In qualche caso i fori delle flange possono essere filettati per ragioni geometriche.

Sistemi di manovra

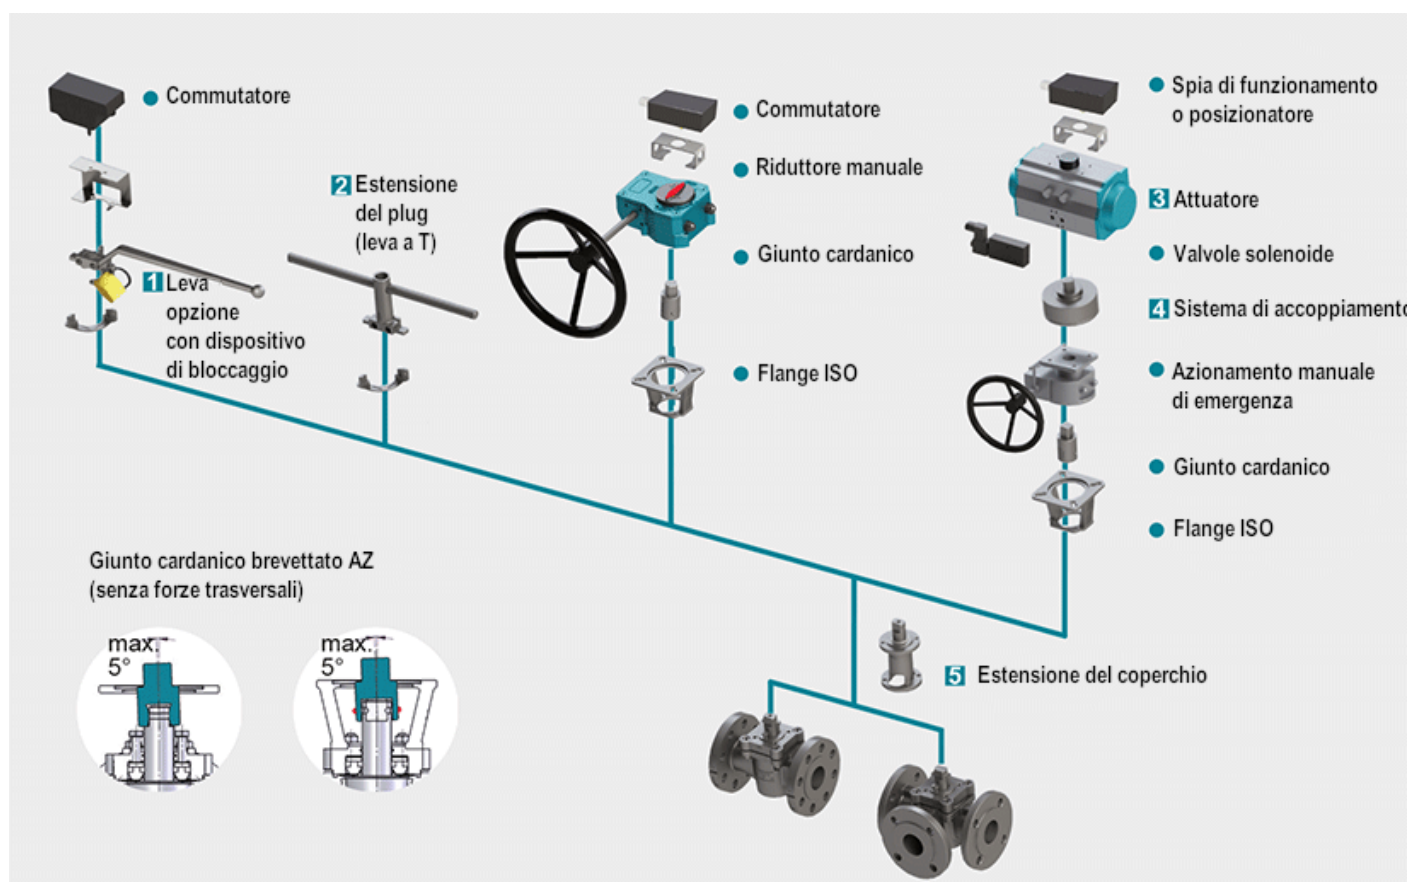

1 Dispositivo di lucchettaggio

Combinazione con valvola pilota, occhiello per lucchetto, chiusura lineare, serratura a chiavistello
Per saperne di più

2 Estensione della flangia del plug

Costruzione solida in acciaio inossidabile con chiave a T. Estensione standard 100 mm o 150 mm, altre lunghezze disponibili su richiesta
Per saperne di più

3 Attuatori

Attuatori omologati per il montaggio secondo normativa DIN ISO 5211
Per saperne di più

NUOVO: Attuatore pneumatico per valvole plug con torques elevati ≥ 150.000 Nm
Per saperne di più

4 Sistemi di accoppiamento

Da utilizzare su valvole a più vie con attuatore standard a 90°
Anche per cambi direzionali maggiori di 90°
Per saperne di più

5 Estensione del coperchio

In robusto acciaio inossidabile. Estensione standard 100 mm o 150 mm, altre lunghezze disponibili su richiesta.

Anello di regolazione con bulloni esagonali facilmente raggiungibili.

NB: non utilizzabile con sistemi di tenuta FSN/FSN-SL e CASN/CASN-SL

Per saperne di più