


Reserveluft

Dreiwege-Kükenhahn

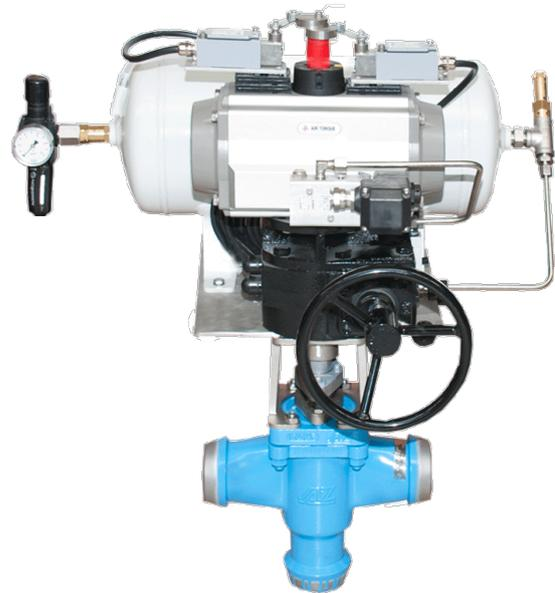

Konstruktionsmerkmale AZ-Dreiwege-Kükenhahn mit Anschweißenden, komplett automatisiert. Beispiel eines komplett automatisierten AZ-Kükenhahns mit Handnotgetriebe mit auskuppelbarem Handrad und Zwangsentlüftung, doppelwirkender Antrieb, Reserveluftbehälter mit Sicherheits-, Rückschlag- und Kondensatablassventil, Magnetventil, Filter/Regler und Endschaltern.